



Hommikune seadmete sisselülitamine.

(Kogu protsessile kuluv aeg kuni 20min)

- 1) Võta mehaanikute ruumist katlamaja võti.



- 2) Christeyns pesuaine segaja sisselülitamine
- 1 - Keera kapi ees olevat nuppu kellaosuti liikumise suunas „SISSE” asendisse.
 - 2 – Vajuta sinist nuppu.



- 3) Tunnelpesumasina sisselülitamine.
 - Keera tunnelpesumasina kapi küljel olevat nuppu kellaosuti suunal „SISSE“ asendisse.



- 4) Kuivatite sisselülitamine.
- Keera kapi küljel olevat nuppu kellaosuti liikumise suunas „SISSE” asendisse.




- 5) Kompressori sisselülitamine.
- Vajuta kompressoril pildil näidatud „SISSE“ lülitamise nupp.



- 6) Katlamaja sisselülitamine.
- Keera katlamaja kilbil olev pealüiti „SISSE“ asendisse „2“.




- 7) Katlamaja surve 2,5 kg/cm³.
- Jälgi, et surve katlamajas jõuaks 2,5 kg/cm³ kohta (võtab aega 5-10 minutit).

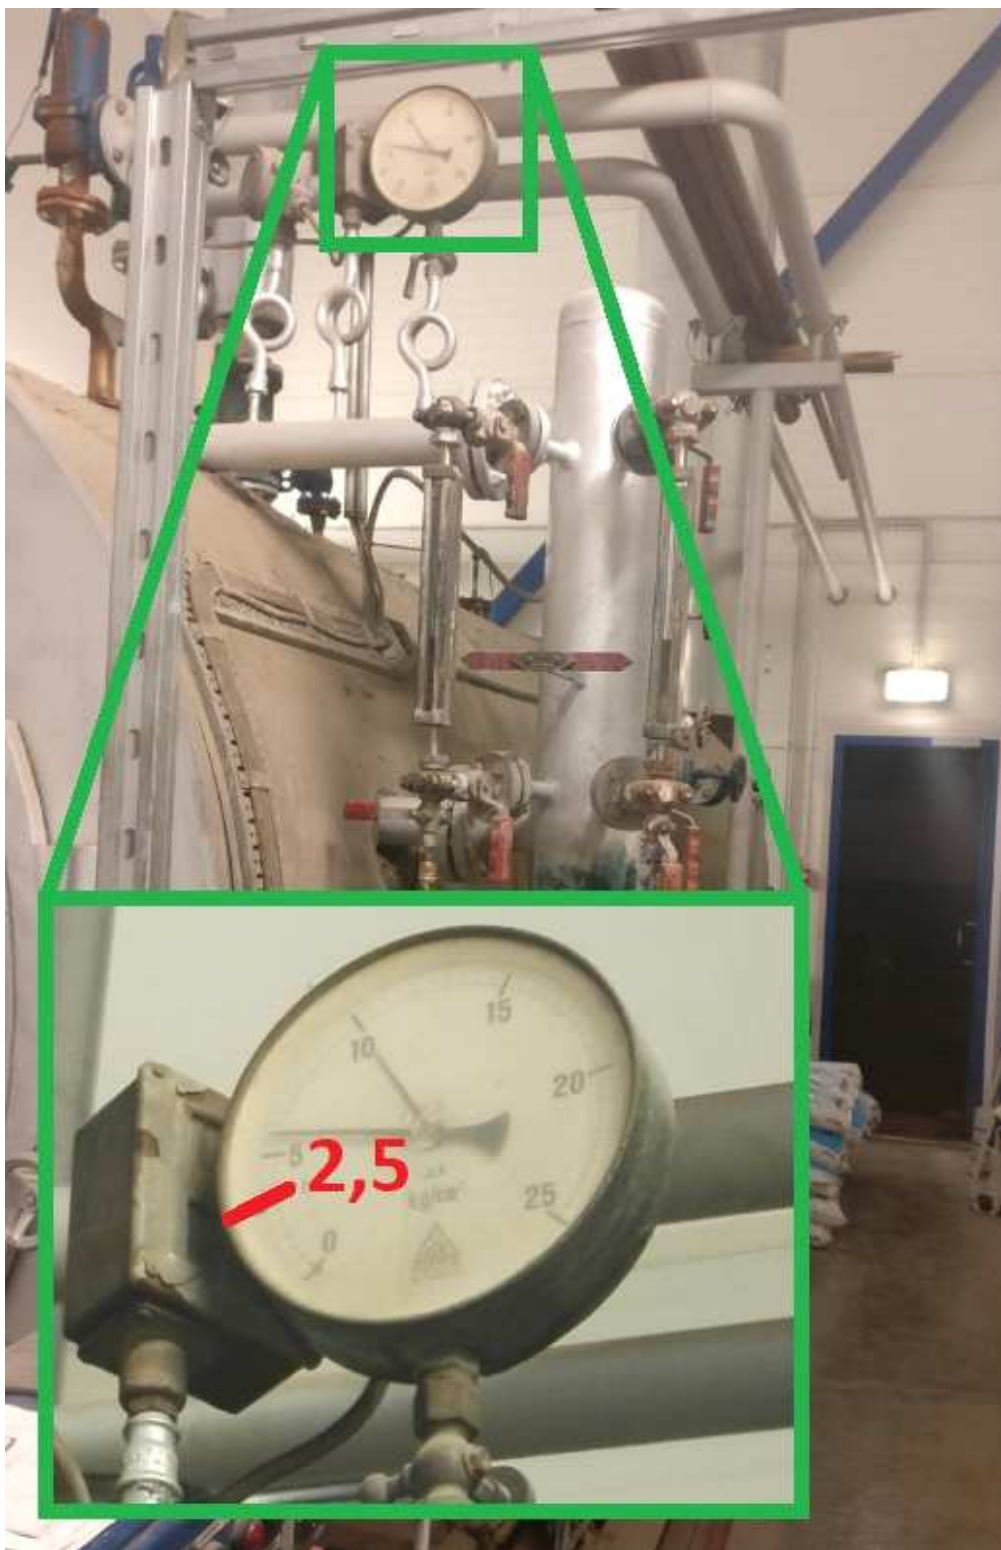

- 8) Katlamaja survekraani lahti keeramine.
- Keera kraani aeglaselt LAHTI suunas. Alustama peab keeramise kiirusega pool pööret 20 sekundiga. Kui tunned, et keeramise takistus- ja susisemine väheneb siis võid kiirendada keeramise kiitust. Keemise kiirus lõpus võiks olla 5 sekundit pool pööret. Kraan tuleb avada täielikult!




- 9) Veepumba sisselülitamine.
- Pumba sisse lülitamiseks lülita kaitse ülesse „SISSE“ asendisse.

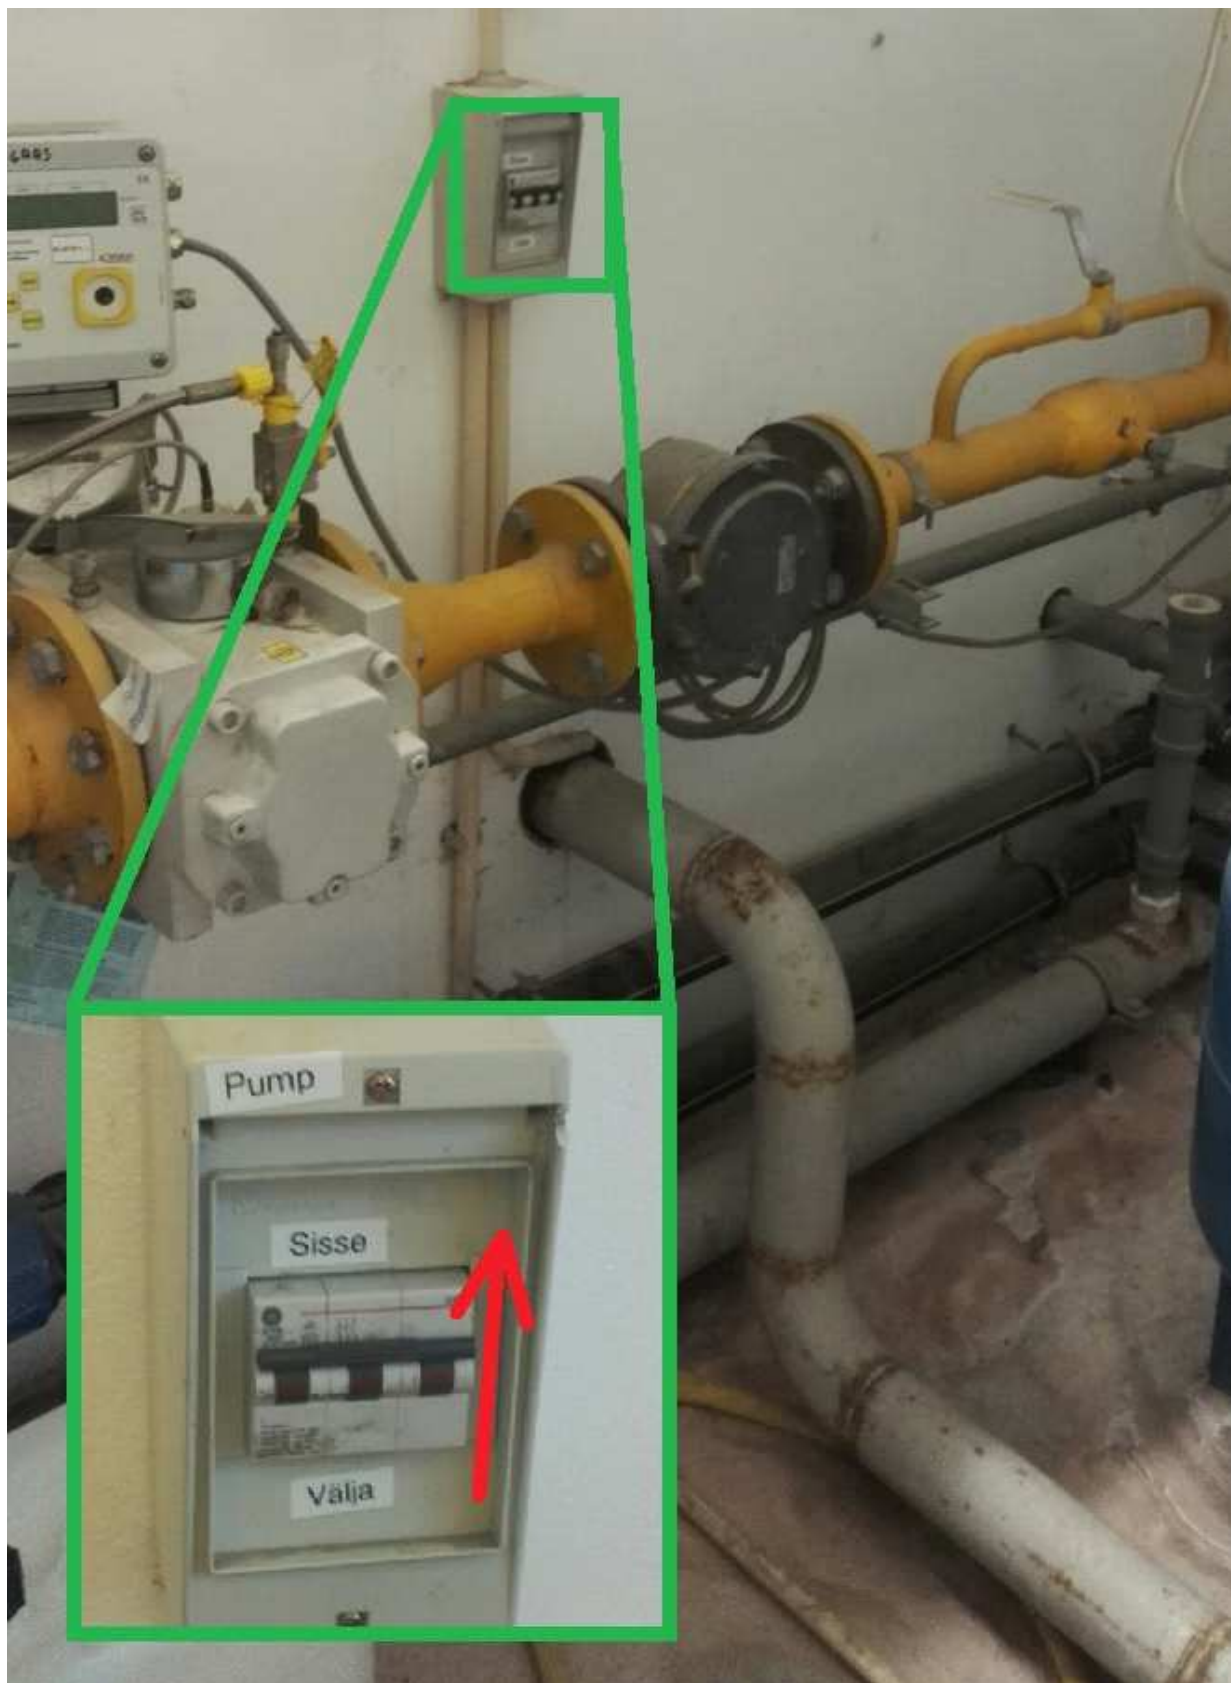


10) Kuivatite käivitamine.

- 1 - Kuivati käivitamiseks vajuta esmalt kahte RESET nuppu samaaegselt.
- 2 - vajuta rohelist „SISSE“ lülitamise nuppu. Peale seda peavad minema punased kastid roheliseks.

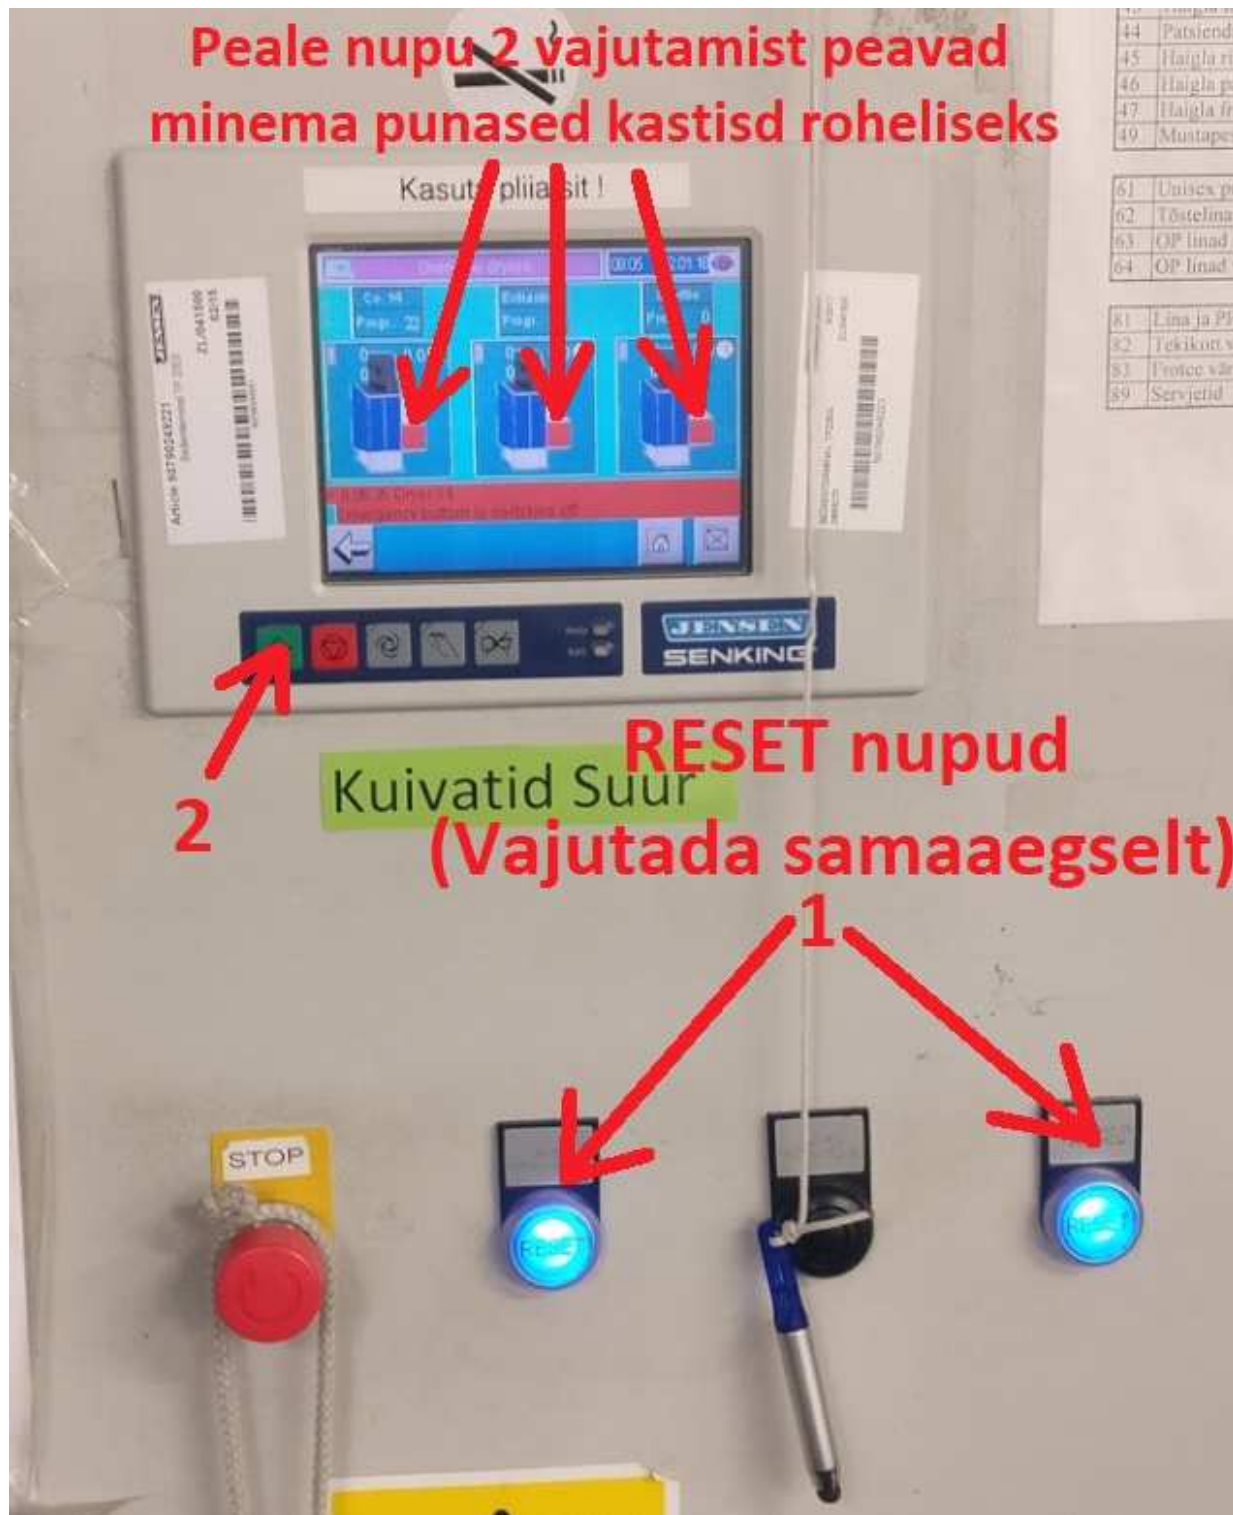

11) Pressi käivitamine.

- Ekraan peab töötama, kui on ees screensaver pilt siis vajuta korra suvalisele kohale ekraanil, et näha põhimenüüd.
- Kontrolli kas Condition väljadel on tekst „off“ ja „empty“.
- Pressi käivitamiseks vajuta rohelist „SISSE“ lülitamise nuppu ekraani all.
- Peale käivitamist peavad Operation väljad muutuma „operation“ „press free“

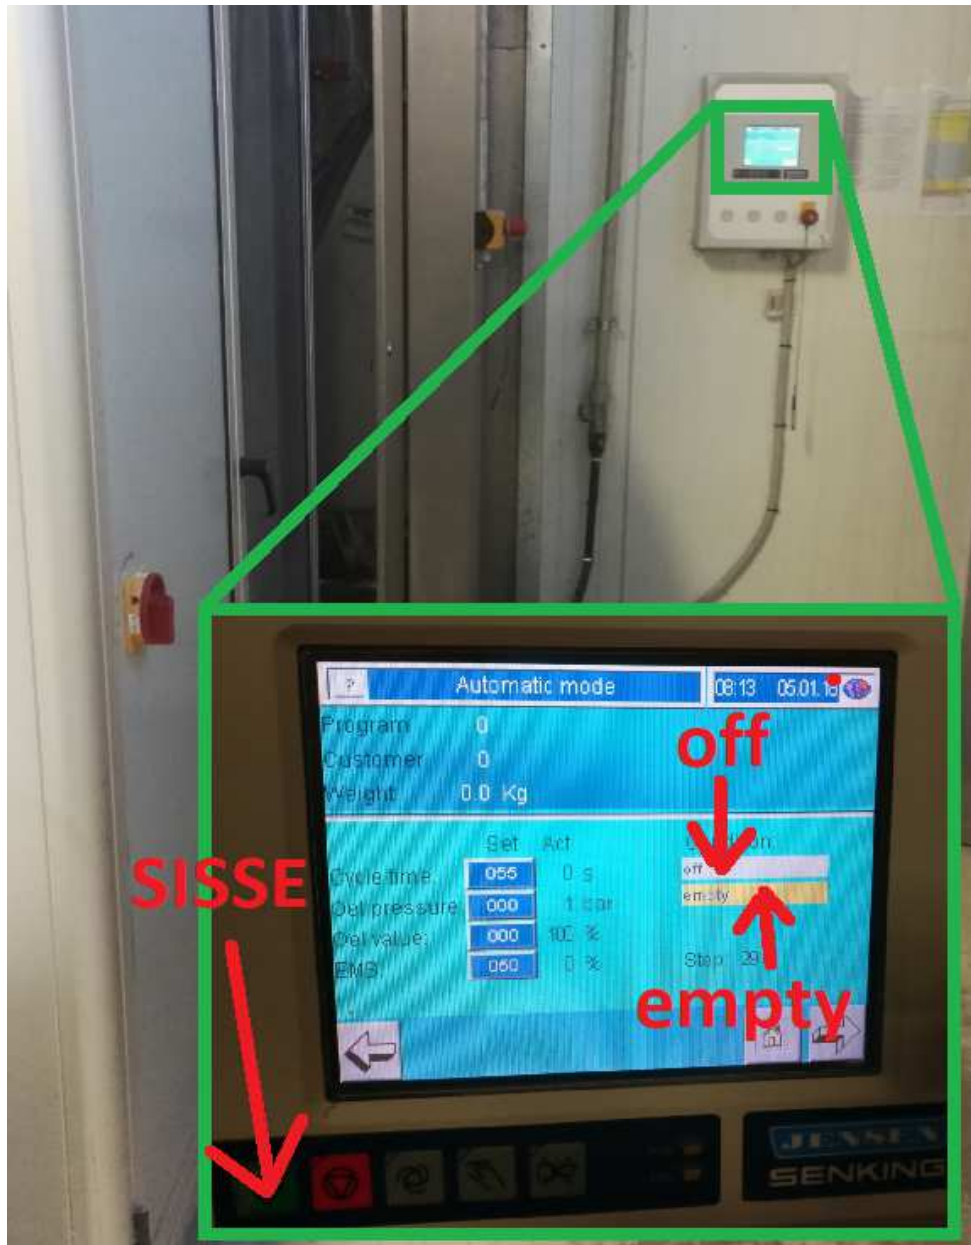

12) Christeyns pesuaine segaja sisselülitamine.


- Vajuta ekraanil olevat „OK“ nuppu.



- 13) Tunnelpesumasina „Reset emergency stop“ nupu sisselülitamine.




- 14) Tunnelpesumasina arvuti sisse logimine.
 - 1 Vali ülevalt ribalt LOGIN – avaneb sisse logimise aken.
 - 2 Login „name“ kasti kirjuta: user
 - 3 Password“ kasti kirjuta: user
 - 4 Vajuta hiirega nuppu „Login“

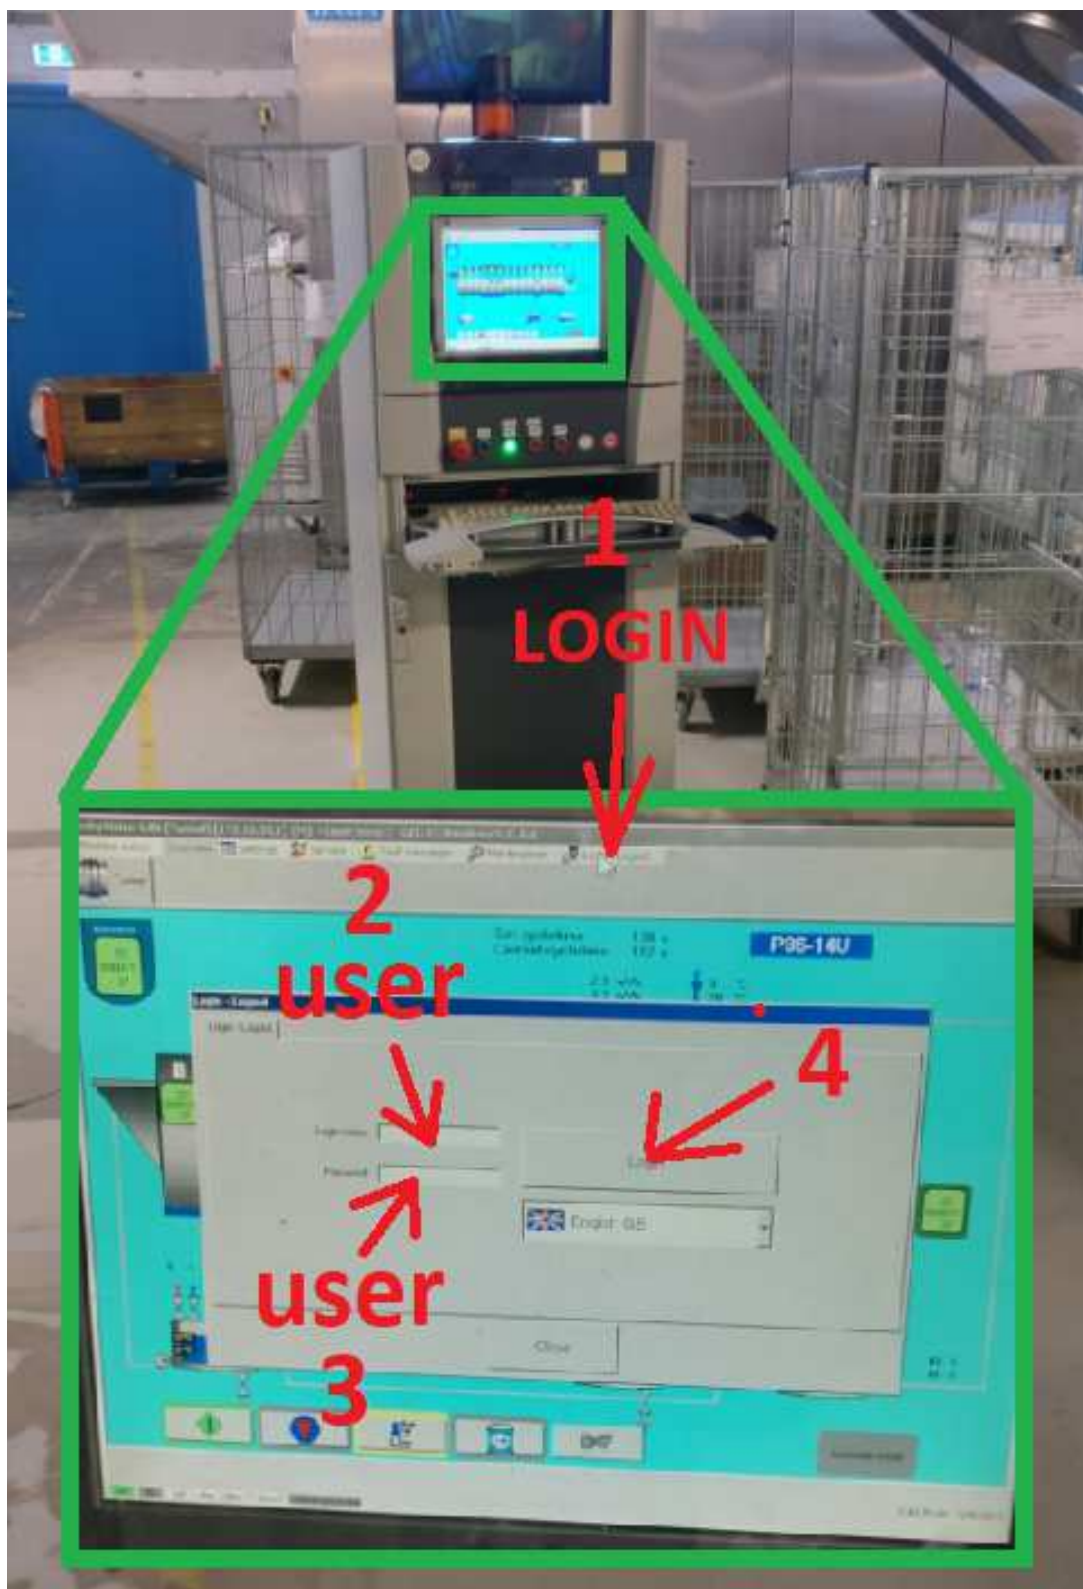


15) Tunnelpesumasina temperatuuri tõstmine ja sisselülitamine.

- Vali hiirega Service -> Service Laundry -> Manual operation

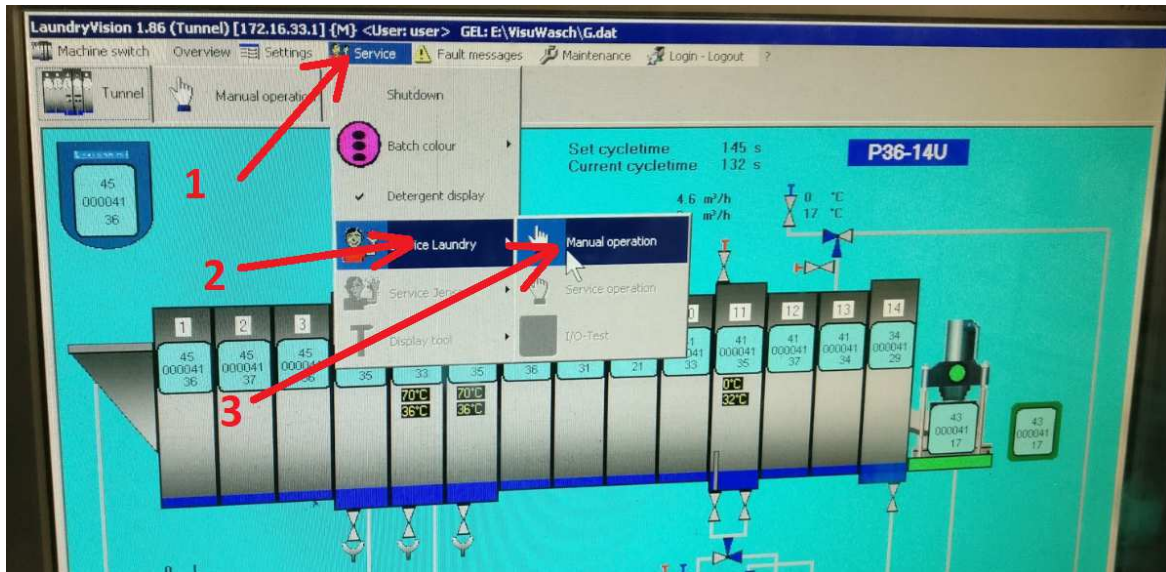

- Pane tööle soojendid vajutades hiirega „Heading compartments“ ja „Heating tank“ nuppudele. Peale vajutamist tekib nuppude ümber roheline raam ja on kuulda masinas tugevat susinat (u. 1 min), mille lõppedes lülita sisselülitatud „Heading compartments“ ja „Heating tank“ uuesti välja (roheline kast läheb nuppude ümbert ära).

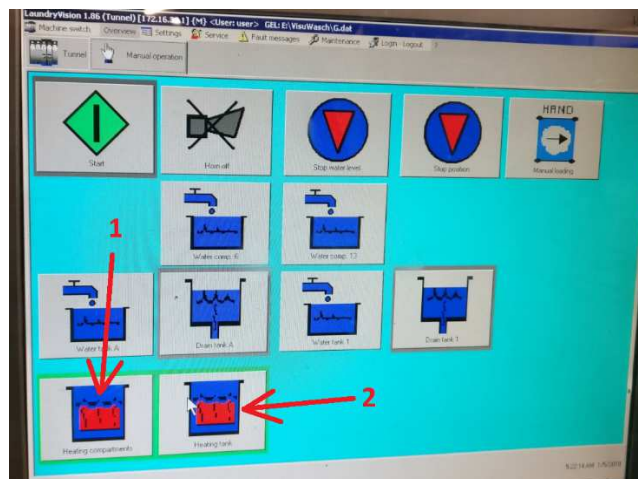

- Lülita pesumasin SISSE



- 16) Kondentsi kraani kinni keeramine, trummelpesumasina vasakul küljel.
- Aseta redel kindlalt nelja jalaga põrandale.
 - Keera kraan „KINNI“ noolega näidatud suunas.



Hommikune seadmete sisselülitamise lühijuhend.

- 1) Võta mehaanikute ruumist katlamaja võti.
- 2) Christeyns pesuaine segaja sisselülitamine.
 - 1 - Keera kapi ees olevat nuppu kellaosuti liikumise suunas „SISSE“ asendisse.
 - 2 – Vajuta sinist nuppu.
- 3) Tunnelpesumasina sisselülitamine.
 - Keera tunnelpesumasina kapi küljel olevat nuppu kellaosuti suunal „SISSE“ asendisse.
- 4) Kuivatite sisselülitamine.
 - Keera kapi küljel olevat nuppu kellaosuti liikumise suunas „SISSE“ asendisse.
- 5) Kompressori sisselülitamine.
 - Vajuta kompressoril pildil näidatud „SISSE“ lülitamise nupp.
- 6) Katlamaja sisselülitamine.
 - Keera katlamaja kilbil olev pealüliti „SISSE“ asendisse „2“.
- 7) Katlamaja surve 2,5 kg/cm³.
 - Jälgi, et surve katlamajas jõuaks 2,5 kg/cm³ kohta (võtab aega umbes 10 minutit).
- 8) Katlamaja survekraani lahti keeramine.
 - Keera kraani aeglaselt LAHTI suunas. Pool pööret iga 30 sekundi tagant.
- 9) Veepumba sisselülitamine.
 - Pumba sisse lülitamiseks lülita kaitse ülesse „SISSE“ asendisse.
- 10) Kuivatite käivitamine.
 - 1 - Kuivati käivitamiseks vajuta esmalt kahte RESET nuppu samaaegselt.
 - 2 - vajuta rohelist „SISSE“ lülitamise nuppu. Peale seda peavad minema punased kastid rohelisteks.
- 11) Pressi käivitamine.
 - Ekraan peab töötama, kui on ees screensaver pilt siis vajuta korra suvalisele kohale ekraanil, et näha põhimenüüd.
 - Kontrolli kas Condition väljadel on tekst „off“ ja „empty“.
 - Pressi käivitamiseks vajuta rohelist „SISSE“ lülitamise nuppu ekraani all.
 - Peale käivitamist peavad Operation väljad muutuma „operation“ „press free“
- 12) Christeyns pesuaine segaja sisselülitamine.
 - Vajuta ekraanil olevat „OK“ nuppu.
- 13) Tunnelpesumasina „Reset emergency stop“ nupu sisselülitamine.
- 14) Tunnelpesumasina arvuti sisse logimine.
 - 1 Vali ülevalt ribalt LOGIN – avaneb sisse logimise aken.
 - 2 Login „name“ kasti kirjuta: user
 - 3 „Password“ kasti kirjuta: user
 - 4 Vajuta hiirega nuppu „Login“.
- 15) Tunnelpesumasina temperatuuri tõstmine ja sisselülitamine.
 - Vali hiirega Service -> Service Laundry -> Manual operation
 - Pane tööle soojendid vajutades hiirega „Heading compartments“ ja „Heating tank“ nuppudele. Peale vajutamist tekib nuppude ümber roheline raam ja on kuulda masinas tugevat susinat (u. 1 min), mille lõppedes lülita sisselülitatud „Heading compartments“ ja „Heating tank“ uuesti välja (roheline kast läheb nuppude ümbert ära).
 - Lülita pesumasin SISSE
- 16) Kondentsi kraani kinni keeramine, trummel pesumasina vasakul küljel.
 - Aseta redel kindlalt nelja jalaga pörandale.
 - Keera kraan „KINNI“ kellaosuti suunas.